



## AUTOMATIC EDGE BANDERS KANTENANLEIMAUTOMATEN

### ALA 20 - ALA 15



**ALA 15**  
Automatic edge bander for pre-glued edges  
Kantenanleimautomat für vorbeleimte Kanten



**ALA 20**  
Automatic edge bander with glue pot  
Kantenanleimautomat mit Leimbehälter

- Compact, versatile and precise. Reliable and cost-effective
- The control panel is ergonomically positioned on the front of the machine
- Kit for PVC, ABS edges with 2 mm maximum thickness standard
- Kompakt, vielseitig, präzise, zuverlässig und preisgünstig
- Bedienfeld in ergonomischer Position an der Maschinen-Frontseite zum einfachen Gebrauch bei allen Bearbeitungsarten
- Kit für Kanten aus PVC, ABS mit 2 mm max. Dicke anzufahren


TECHNICAL DATA / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	ALA 15	ALA 20
Working table dimension	1950x300 mm	1950x300 mm
Working table height	904 mm	904 mm
Min/max edge thickness	0,4/2 mm	0,4/2 mm
Min/max panel thickness	10/45 mm	10/45 mm
Minimum panel length/width	180/65 mm	180/65 mm
Power feeder speed	~5 m/min	~5 m/min
Trimmer speed RPM	12.000 g/min	12.000 g/min
Standard carbide tip tools (trimmer), diam.	ø 70 mm Z4 -15°	ø 70 mm Z4 -15°
Dust hood outlet diam.	120 mm	120 mm
Edge roll plate standard diam.	530 mm	530 mm
Leister blower power	3400 Watt	-
Operating temperature	20-450°C	~ 200°C
Glue pot motor power	-	0,18 kW
Feeder motor power	0,18 kW	0,18 kW
Trimmer motor power	0,37 kW	0,37 kW
Total weight	250 Kg	270 Kg
Arbeitstischabmessungen	1950x300 mm	1950x300 mm
Arbeitstischhöhe	904 mm	904 mm
Min/max Kantendicke	0,4/2 mm	0,4/2 mm
Min/max Plattendicke	10/45 mm	10/45 mm
Min. Plattenlänge und Breite	180/65 mm	180/65 mm
Vorschubgeschwindigkeit des Vorschubapparat	~5 m/min	~5 m/min
Drehzahl der Bündigfräsaggregate UPM	12.000 RPM	12.000 RPM
Standard Widia-Fräser (Bündigfräser)	ø 70 mm Z4 -15°	ø 70 mm Z4 -15°
Absaughaube Durchm.	120 mm	120 mm
Standardteller für Rollenkanten, Durchm.	530 mm	530 mm
Leistung Leister-Gebläse	3400 Watt	-
Arbeitstemperatur	20-450°C	~ 200°C
Motorleistung Leimbehälter	-	0,18 kW
Motorleistung Vorschubapparat	0,18 kW	0,18 kW
Motorleistung Bündigfräsaggregat	0,37 kW	0,37 kW
Nettogewicht	250 Kg	270 Kg

In this catalogue, machines are shown with options. We reserve the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per CE certification.

In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, alle Daten und Maße ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dabei die durch EG-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.


SCM GROUP spa - CASADEI  
 47826, VILLA VERUCCHIO RIMINI  
 T.+390541674444 F.+390541679411  
 info@casadeimacchine.com  
 www.casadeimacchine.com

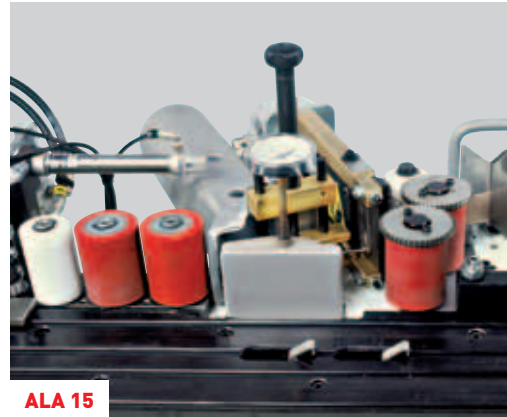

ALA 15

The Leister blower has a maximum power of 3.400 Watt and electronic temperature control from control panel. The blower is mounted inside the base for top efficiency and safety.

Gebläse von Leister mit 3.400 Watt Leistung und elektronischer Temperatureinstellung von der Bedientafel aus. Für einen optimalen Betrieb und höhere Sicherheit ist das Gebläse im Untergestell untergebracht.

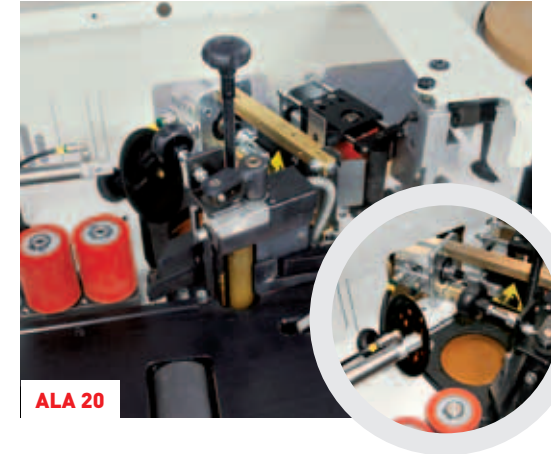

ALA 20

The teflon coated aluminium glue pot with 5 resistances provides uniform glue melting and heating. The knurled glue roller has micrometric adjustment to enable accurate control of the amount of glue spread on the panel, and is equipped with self-adjustment of glue spreading roller projection, according to the panel and the edge thickness to be glued.

Der Leimbehälter aus Aluminium mit Antihafbeschichtung und 5 Heizwiderständen sorgt für eine gleichmäßige Leimerhitzung. Gerändelte, feineinstellbare Leimauftragsrolle für eine optimale Regulierung der aufzutragenden Leimmenge mit automatischer Justierung des Rollenüberstandes, um sich an den Platten und an der Kantendicke anzupassen.

OVERALL DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

